


技术要求

- 1、不漏装零部件，螺钉紧固可靠，端子方向符合客户要求，M4 螺纹良好。
- 2、产品安全指标符合 GB14536.1-1998《家用和类似用途电自动控制器第一部份：通用要求》及 GB 14536.9-1996《家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊要求（包括机械要求）》。
- 3、产品性能指标符合 QB/T1291-1991《自动洗衣机用进水电磁阀》。

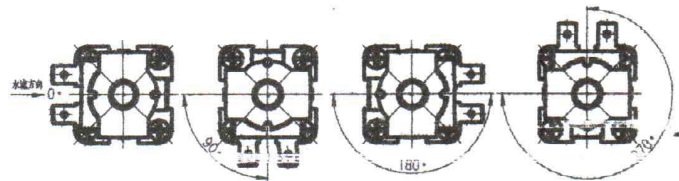

10	F001-09	铭牌、合格证	防水不干胶贴纸	1			借用			
9	F001-07	弹簧 $\phi 0.25 \times 19.5$	不锈钢 SUS304	1			借用			
8	F001-08	阀芯组件		1			借用			
7	F001-05	铆合线圈组件		1			借用			
6	ST3.5×10	十字槽盘头自攻螺丝		4			通用			
5	F001-06	阀心套	尼龙	1			借用			
4	F004-03	1#安装板	$\delta 1.5$ A3钢板	1			借用			
3	F001-04	密封圈组件		1			借用			
2	F004-02	注塑不锈钢滤网 $\phi 14$		1			借用			
1	F004-01	阀体	尼龙	1						
序号	代	号	名称与规格	材	料	数量	单重	总重	备	注

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年,月,日				
设计	卢国新	2000.06.23	工艺			阶段标记	重量	比例	(FPDJ-23型) 进水电磁阀装配图 常闭型单通平行式进水阀 G1/2"短-G1/2"短
制图			标准化			S		2:1	
校对						共1张 第1张			F010-00
审核			批准						